CRIMPZANGE // CRIMPING TOOL
080.000.066.000.000

A PERFECT ALLIANCE.

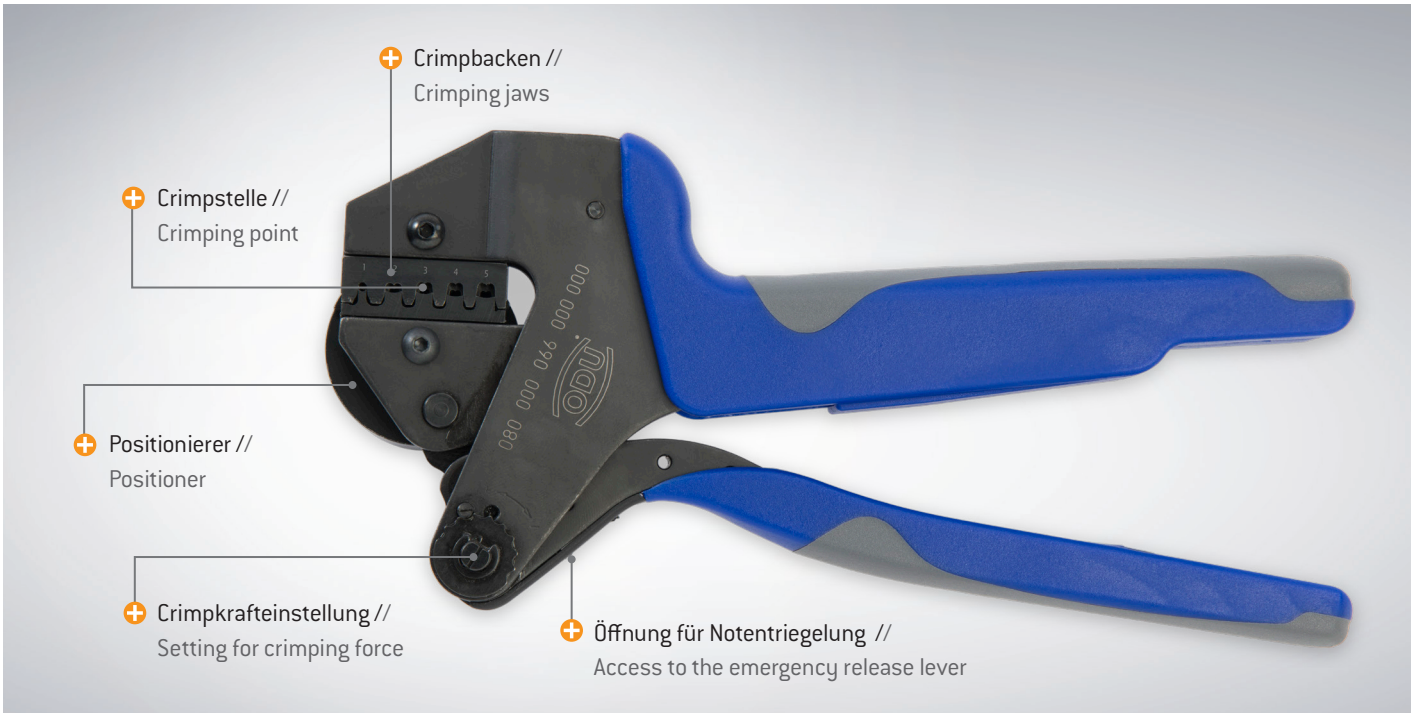

B-PROFIL-CRIMPZANGE
LEITUNGSQUERSCHNITTE 0,25 – 1,5 mm²

Die B-Profil-Crimpzange wird zum Vercrimpen von gedrehten Kontakten mit einer Leitung verwendet. Die optimale Kraftübersetzung sorgt für komfortables Arbeiten.

Die Zange eignet sich für einen maximalen Querschnittsbereich von 0,25 bis 1,5 mm². Dieser Bereich kann je nach Produktserie abweichen.

Genauere Crimpinformationen sind dem Abschnitt „Werkzeuge und Zubehör“ des jeweiligen Produktkatalogs zu entnehmen.

B-PROFILE CRIMPING TOOL
CABLE CROSS-SECTIONS 0.25 – 1.5 mm²

The B-profile crimping tool is used to crimp turned contacts with a conductor. The optimum force transmission provides for comfortable working.

The crimping tool is suitable for a maximum cross-section range of 0.25 to 1.5 mm². This range may differ depending on the product series.

More detailed crimp information can be found in the chapter “Tools and Accessories” of the respective product catalog.

SICHERHEITSHINWEISE

- Crimpwerkzeuge erzeugen eine sehr hohe Presskraft. Bei unsachgemäßer Handhabung kann dadurch erhebliche Quetschgefahr bestehen!
- Arbeiten unter Spannung sind nicht zulässig!
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Crimping tools generate a very high pressing force. Incorrect handling may result in considerable risk of crushing!
- Working under voltage is not permitted!
- For questions, please contact the manufacturer.

CRIMPVORGANG // CRIMPING PROCESS
080.000.066.000.000

1

Kontakt in Zange einlegen. Positionierer dient als Endanschlag.

Place the contact in the crimping tool. Positioner serves as end stop.

2

Vorbereitetes Kabel in Crimpstelle einführen.

Insert the prepared cable into the crimping point.

3

Beachten, dass die Aderisolierung mittig im Bereich des Isolationscrimps positioniert ist und nicht im Crimpbereich des Kontaktes liegt.

Note that the wire insulation is positioned in the middle of the insulation crimp section not in the crimp section of the contact.

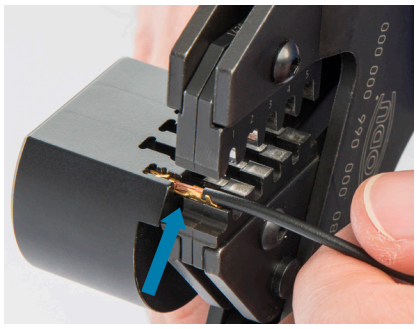

4

Crimpzange vollständig betätigen. Nach dem Öffnen Kontakt entnehmen und Ergebnis prüfen.

Press the crimping tool completely. After opening, remove contact and check result.

Alle Maßangaben in mm. Die Abbildungen sind teilweise Illustrationen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte und deren technische Spezifikationen, soweit es dem technischen Fortschritt dient, jederzeit zu ändern. Mit Erscheinen dieser Publikation verlieren deren Vorgänger ihre Gültigkeit. Diese Publikation steht auch als PDF-Datei zum Download auf **www.odu.de** zur Verfügung.

All dimensions are in mm. Some figures are for illustrative purposes only. Subject to change without notice. Errors and omissions excepted. We reserve the right to change our products and their technical specifications at any time in the interest of technical improvement. This publication supersedes all prior publications. This publication is also available as a PDF file that can be downloaded from **www.odu-connectors.com**.